

Street Floorball


Anleitung Auf- und Abbau

1. Material

Die Lieferung für ein komplettes Street Floorball Feld umfasst folgendes Material:

Inhalt 4 Paletten (130x100cm) mit je 4 Palettrahmen und 1 Deckel


- 285 Elemente 122x91.5cm neutral (ein Element besteht aus 4x3 Fliesen à je 30.5cm)
- 1 Sicherungskabel lang (80m)
- 1 Vorhängeschloss (zum Sichern des Sicherungskabels)




1 Fliesenelement

Inhalt Rako-Kisten

- 242 Randprofile für Feld-Kopfseiten (davon 121 links und 121 rechts)
- 4 Eckprofile



1 Randelement links



1 Randelement rechts

Inhalt 2 Bandenwagen

- 22 2m Banden
- 2 2m Banden mit integriertem Tor
- 4 1m Banden
- 8 Banden Kurve

Inhalt Tasche

- 18 Unihockeystöcke

Inhalt Balltasche

- 40 Unihockeybälle



Liefervolumen Street Floorball Material

Nicht mitgeliefertes Material aber empfohlen:

- p. P. Schutz-/Gartenhandschuhe
- 1 Palettrolli

2. Aufbau

2.1. Spielboden

Der fertig verlegte Boden misst 23.18 x 13.72m.

Beim Aufbau werden insgesamt 15 Reihen verlegt:

- Reihen 1-15: 20 vormontierte Elemente à 3x4 Fliesen

Der Aufbau kann mit bis zu 10 Personen erfolgen (empfohlen sind mind. 4 Personen) und dauert je nach Anzahl Personen 1-1.5 Stunden.

 Die Bodenfliesen müssen auf einer harten Oberfläche (Beton, Asphalt o.ä.) verlegt werden, die den Belastungen der Spieler*innen standhalten. Die Fliesen dürfen nicht in den Untergrund eindringen.

 Das Tragen von Schutzhandschuhen ist beim Auf-/Abbau dringend empfohlen.

Ein Video zum Aufbau kann hier angeschaut werden:

<https://www.youtube.com/watch?v=wJZA8wzWDc0>


Vorgehen:

1.) Den Untergrundboden von Kies, Schutt und Blätter befreien.

2.) Beginn Aufbau bei Startreihe 1 unten links (siehe Plan, S. 3)

Die einzelnen Elemente mittels Klicksystem miteinander verbinden (vgl. Abbildung rechts).


Die Verbindung erfolgt jeweils über eine Kante mit abgerundeten Zähnen (A) und eine Kante mit kurzen Stiften (B). Beim Zusammenfügen Kante B auf Kante A legen und mit Druck vom Fuss von oben nach unten einrasten.

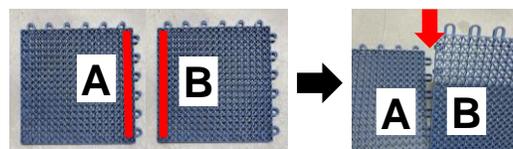

Wichtig:

 Die Kante A liegt in Verlegerichtung immer auf der rechten Seite.

 Beim Zusammenfügen ist **zwingend** darauf zu achten, dass jeweils an der Ecke Richtung aussen mit dem Einrasten begonnen wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Verbindungsteile abbrechen.

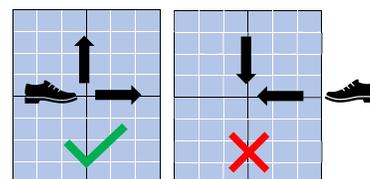

3.) Alle weiteren Reihen von links nach rechts (Feld-Kopfseite) verlegen.

4.) Die Randprofile an den Feld-Kopfseiten und -Längsseiten montieren.

2.2. Banden

Das Spielfeld misst am Schluss 22x12m.

Bei knappen Platzverhältnissen kann das Feld auf 20x12m verkleinert werden.

Beim Aufbau der Banden gilt es folgendes zu beachten:

- Auf den Feld-Kopfseiten werden je 2 2m-Elemente, 2 1m-Elemente sowie das Element mit dem integrierten Tor verbaut.
- Auf den Feld-Längsseiten werden je 9 2m-Elemente verbaut.
- Damit die Banden diebstahlsicher montiert werden können, soll das mitgelieferte Stahlseil durch alle Löcher auf der Bandenrückseite durchgefädelt und mittels mitgelieferten Schlosses gesichert werden.



Das Stahlkabel muss gegen alle Seiten locker liegen und zulassen, dass sich die Banden bewegen können.

2.3. Unihockeystöcke und Bälle

Sowohl Stöcke und auch Bälle müssen bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort diebstahlsicher eingeschlossen werden.

2.4. Lagerung Leergut

Sämtliches Leergut (Paletten inkl. den Palettrahmen sowie Bandenwagen) muss vor Ort eingelagert werden können. Dafür wird ein witterungsgeschützter und gesicherter Ort benötigt.



Allfällige Schäden oder fehlendes Material sind bis spätestens zwei Tage nach Erhalt des Street Floorball Feldes melden!

3. Abbau

Beim Abbau muss sämtliches Material bis zum definierten Zeitpunkt transportbereit bereitgestellt werden.

3.1. Spielboden

Die Elemente können einfach auseinandergerissen werden. Der **Abbau beginnt unten rechts**. Der Spielboden muss wieder in folgende Elemente auseinandergesetzt werden:

285 Elemente 122x91.5cm neutral (à jeweils 4x3 Fliesen)	→ in Palette Nr. X.1 – X.4
242 Randprofile für Feld-Kopfseiten	→ in 60l Rako-Kisten
4 Eckprofile	→ in 60l Rako-Kisten

3.2. Banden

Die Banden vollständig demontieren und gleichmässig auf die beiden Wagen laden. Das Stahlkabel am Schluss mit dem Schloss und den entsprechenden Schlüsseln in Palette Nr. X.4 verstauen.

3.3. Unihockeystöcke und Bälle

Die Unihockeystöcke sind in die Tasche und die Unihockeybälle sind in die Balltasche zu verstauen. Das Material muss am Schluss in die Palette Nr. X.4 gelegt werden.

3.4. Rako-Kiste

Die 60l Rako-Kisten mit den Randprofilen am Schluss in die Palette X.4 legen.



Nach erfolgreichem Abbau und Transportverlad, bitte ein Mail an Sophie Sutter (genossenschaft@levelsports.ch) senden.



Allfällige Schäden oder fehlendes Material bitte bis spätestens zwei Tage nach Retournierung des Street Floorball Feldes melden!

4. Kontakt

Level Sport Logistics Team

genossenschaft@levelsports.ch

031 330 24 91